




MODELO
HFW-160 T5
 GAMA INDUSTRIAL
 Insonorizado Estándar
 Powered by FPT_IVECO

-  E10
-  REFRIGERADOS POR AGUA
-  TRIFÁSICOS
-  50 HZ
-  STAGE 2
-  DIESEL

Datos de Grupo

 SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	kVA	160	175
Potencia	kW	127	140
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Tensiones disponibles	V	230 - 230/132	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

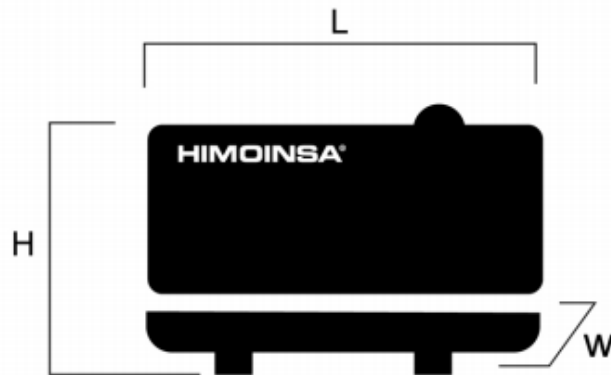

E10 Dimensiones y Peso			
(L)	Largo	mm	3.300
(H)	Alto	mm	1.956
(W)	Ancho	mm	1.200
	Volumen de embalaje máximo	m ³	7,75
(*)	Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	2.400
	Capacidad del depósito	L	450
	Autonomía	Horas	16
	Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	68 ± 2,3